



ARISTON

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΘΕΡΜΙΚΗ
ΑΝΕΣΗ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ



ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ONE

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ XTRATECH™

Η καρδιά της σειράς ONE, αποκλειστικά* από την Ariston, έχει μεγαλύτερη επιφάνεια: **+142%** συγκριτικά με τον προηγούμενο εναλλάκτη, εγγυάται εξαιρετική απόδοση σε βάθος χρόνου.



ΝΕΟΣ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ

Ο νέος σιγαστήρας είναι βελτιωμένος για να εξασφαλίζει χαμηλό θόρυβο και ελάχιστη επιβάρυνση.

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ

Το εσωτερικό έχει επενδυθεί από ηχομονωτικό υλικό, που σε συνδυασμό με τους νέους σιγαστήρες, εγγυάται ελάχιστο θόρυβο.

ΝΕΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων που σχηματίζονται στην αναρρόφηση, για την προστασία του εσωτερικού του λέβητα από το νερό. Νέο σύστημα καθαρισμού αέρα από το σύστημα μεταφέρεται απευθείας στο σιφόνι συμπυκνωμάτων.

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Βελτιωμένη πρόσβαση στη βαλβίδα πλήρωσης.

ΝΕΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΚΡΟΥΠ

Βελτιωμένα εξαρτήματα για εγγυημένη απόδοση σε βάθος χρόνου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

Ο Genus ONE διαθέτει έλεγχο καύσης ώστε αυτή να γίνεται πάντα τέλεια και να απλοποιηθεί η μετατροπή του αερίου: απευθείας από το τεχνικό μενού!




* Έχει κατατεθεί αίτηση ευρεσιτεχνίας

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ XTRATECH™: Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ONE


Ο XtraTech™ είναι ο νέος εναλλάκτης θερμότητας ανοξείδωτου χάλυβα αποκλειστικά* από την Ariston.

Αντιπροσωπεύει την καρδιά των λεβήτων συμπύκνωσης ONE και αναπτύχθηκε για να εγγυηθεί την αξιοπιστία και την απόδοση σε βάθος χρόνου.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ

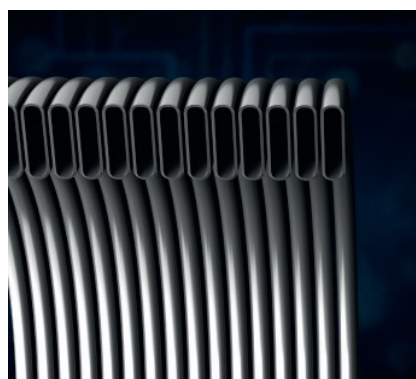

ΝΕΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ
XTRATECH™

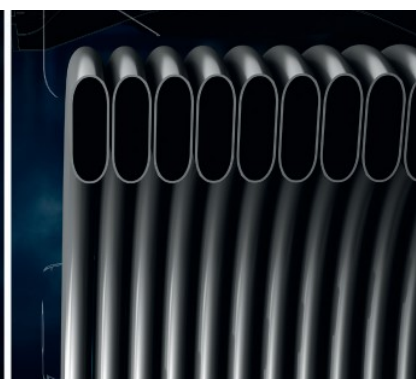

Μεγαλύτερες σωληνώσεις:
+142% σε σχέση με τον προηγούμενο εναλλάκτη.
Μεγαλύτερη επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας, μικρότερες αντιστάσεις ροής, μεγαλύτερη απόδοση. Κάθε ημέρα, σαν την πρώτη ημέρα.



www.tuv.com
ID 0000056520

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΚΡΟΥΠ
TÜV RHEINLAND**



**100%
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΤΗΝ ARISTON**

Κάθε μεμονωμένο στοιχείο έχει σχεδιαστεί για να εγγυάται την απόδοση και την ανθεκτικότητα: η εγγύηση Ariston εμφανίζεται σε κάθε στοιχείο.



**100%
ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ**

Κάθε μεμονωμένο εξάρτημα έχει δοκιμαστεί αυστηρά και έχει ελεγχθεί στη γραμμή παραγωγής. Το 100% των λεβήτων δοκιμάζεται εκ νέου πριν από την αποστολή στους πελάτες μας.



**100%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ**

Έχουν επιλεγεί τα καλύτερα υλικά, για μακροχρόνια λειτουργία ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Εξαιρετικά αποτελέσματα, σε βάθος χρόνου.

* Έχει κατατεθεί αίτηση ευρεσιτεχνίας

**Η εταιρεία TÜV Rheinland, που ιδρύθηκε το 1872 και εδρεύει στην Κολωνία της Γερμανίας, είναι ο κορυφαίος παγκόσμιος προμηθευτής πιστοποιήσεων.

ΕΞΥΠΝΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ARISTON NET

Η ΑΝΕΣΗ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ SMARTPHONE ΣΟΥ

Η διαχείριση της άνεσης του σπιτιού σου δεν ήταν ποτέ τόσο απλή. Οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή μέσω smartphone.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Εβδομαδιαίος χρονοπρογραμματισμός εύκολος στη διαχείριση, απευθείας από την εφαρμογή. Η **Ariston NET** είναι η ιδανική επιλογή για να μειώσεις το λογαριασμό σου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ALWAYS ON

Χάρη στο καινοτόμο σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου, η εφαρμογή προειδοποιεί τον πελάτη σου σε περίπτωση προβλήματος δυσλειτουργίας. Υπογράφοντας ένα συμβόλαιο συντήρησης, το Κέντρο Εξυπηρέτησης θα μπορεί να παρέμβει σε περίπτωση βλάβης ακόμα κι από μακριά. Η γαλήνη του πελάτη στο κέντρο του **Ariston NET**.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PLUG&PLAY ΑΡΚΟΥΝ ΤΡΙΑ ΜΟΛΙΣ ΒΗΜΑΤΑ!



1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ



3. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
WI-FI ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κατέβασε δωρεάν την δοκιμαστική έκδοση



Ανακάλυψε περισσότερα στο ariston.com/el-gr

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



	CLAS ONE EXT	CLAS ONE IN	GENUS ONE NET EXT	GENUS ONE NET IN
	25	25	25	25
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	A+*	A+*	A+*	A+*
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΣΤΟ ΖΝΧ	A - XL	A - XL	A - XL	A - XL
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	 Με προαιρετικό Kit	 Με προαιρετικό Kit	Στάνταρ με το θερμοστάτη Sensys NET 	Στάνταρ με το θερμοστάτη Sensys NET 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΘΕΡΜΟΥΡΘΜΙΣΗ	Διαχειριστής συστήματος Sensys + εξωτερικός αισθητήρας	Διαχειριστής συστήματος Sensys + εξωτερικός αισθητήρας	Διαχειριστής συστήματος Sensys NET + εξωτερικός αισθητήρας	Διαχειριστής συστήματος Sensys NET + εξωτερικός αισθητήρας
ΟΘΟΝΗ	Χειριστήριο αποστάσεως Sensys	Χειριστήριο αποστάσεως Sensys	Απομακρυσμένος έλεγχος Sensys NET	Απομακρυσμένος έλεγχος Sensys NET
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	1:7	1:7	1:10	1:10
ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ	XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα	XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα	XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα	XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα
ΡΟΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΤ 25 °C (l/min)	14,5	14,5	15,4	15,4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ HI-COMFORT	AUTO, Comfort	AUTO, Comfort	AUTO, Comfort, CARE	AUTO, Comfort, CARE
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΗΣ	ναι	ναι	ναι	ναι
ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	Περιλαμβάνεται Kit ΦΑ, GPL, AP	Περιλαμβάνεται Kit ΦΑ, GPL, AP	ΦΑ, GPL, AP	ΦΑ, GPL, AP
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm (ΥxΠxΒ)	770 x 505 x 240	1140 x 590 x 240	770 x 505 x 240	1140 x 590 x 240
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Εξωτερική	Εντοιχισμένος	Εξωτερική	Εντοιχισμένος
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (mm)	80, 60, 50	80, 60, 50	80, 60, 50	80, 60, 50
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	3301228	3301331	3301225	3301226

* Η A+ επιτυγχάνεται χάρη στη θερμορύθμιση

CLAS ONE EXT



Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης, κορυφαίος της γκάμας, με σχέση διαμόρφωσης 1:7 και λειτουργία Auto

- / Νέος θερμικός εναλλάκτης XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα αποκλειστικά από την Ariston
- / Τμήματα ροής θερμικού εναλλάκτη +142% σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση
- / Περιλαμβάνεται ο διαχειριστής συστήματος Sensys
- / Περιλαμβάνεται ο εξωτερικός αισθητήρας
- / Σχέση διαμόρφωσης 1:7
- / Πρωτόκολλο επικοινωνίας BusBridgeNet®
- / Λειτουργίες AUTO, Comfort
- / Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας έως -20°C**
- / Ημι-αυτόματο σύστημα πλήρωσης

- / Περιβλήμα από γαλβανισμένο χάλυβα
- / Απορρίψη καυσαερίων 80, 60, 50 mm

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ




Νέος εναλλάκτης ανοξείδωτου χάλυβα XtraTech™



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΟΜΙΛΟ
TUV RHEINLAND

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

25

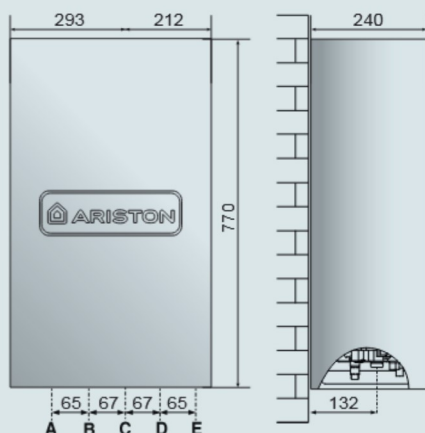

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- A \ Προσαγωγή συστήματος Ø 3/4"
- B \ Εξόδος ζεστού νερού Ø 1/2"
- C \ Είσοδος αερίου Ø 3/4"
- D \ Είσοδος ζεστού νερού χρήσης Ø 1/2"
- E \ Επιστροφή συστήματος Ø 3/4"

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

Υδατοστεγές

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΟΣ

Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή θέρμανση PCI	kW	22,0 / 3,7
Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή ζεστό νερό PCI	kW	26,0 / 3,7
Μεγ/Ελαχ ωφέλιμη θερμική ισχύς PCI	kW	21,5 / 3,5

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Ονομαστική θερμική απόδοση (60/80° c) PCI	%	97,6
Ονομαστική θερμική απόδοση (30/50° c) PCI	%	106,1
Απόδοση σε 30% (30° c) PCI	%	109,8

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Μεγ/ελαχ θερμοκρασία θέρμανσης (υψηλή θερμοκρασία)	°C	82 / 35
Μεγ/ελαχ θερμοκρασία θέρμανσης (χαμηλή θερμοκρασία)	°C	45 / 20
Μεγ/ελαχ θερμοκρασία ζεστού νερού	°C	60 / 36
Ποσότητα ζεστού νερού (ΔT 25°C)	l/min	14,5
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας (-20°C με κιτ αντιψυκτικού)**	°C	-15

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Συχνότητα / τάση τροφοδοσίας ρεύματος	V/Hz	230 / 50
Συνολική απορρόφηση ηλεκτρικού ρεύματος	W	85,6
Επίπεδο προστασίας για την ηλεκτρική συσκευή	IP	X5D

CLAS ONE EXT

25



Ενεργειακή κλάση
Ενεργειακή κλάση παραγωγής ZNX
Προφίλ κατανάλωσης

A+
A
XL

ΚΩΔΙΚΟΣ

3301228

* A+ επιτυγχάνεται χάρη στη θερμορύθμιση


** -20 °C με το κιτ κατά πακέτου 3318954

ΥΨΗΛΗ
ΑΠΟΔΟΣΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΑΝΤΙΧΗ ΣΤΟΥ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαθέσιμη πίεση λέβητα

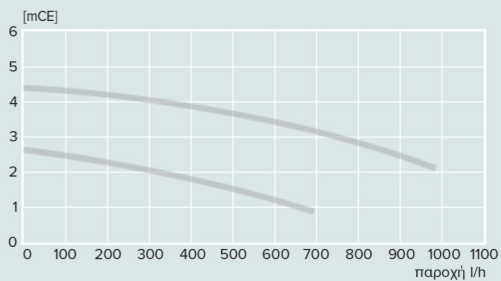

Εκδοχή - Ομόκεντρη απόρριψη




Μέγιστη ανάπτυξη καυσαερίου/αέρα:

Ø60/100: μέχρι 8 m (25 kW)

Ø80/125: μέχρι 33 m (25 kW)

Εκδόσεις - Διαιρούμενη απόρριψη



Μέγιστη ανάπτυξη καυσαερίου/αέρα:

Ø80/80: μέχρι 60 m (25 kW)

Περιγραφή
CLAS ONE EXT 25

Ν° λεβήτων ανά παλέτα
12

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Διαχειριστής συστήματος Sensys

3318613

Ενσύρματος εξωτερικός αισθητήρας

3318588

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Κιτ πρώτης εγκατάστασης (4 βάνες)

3318228

Κιτ πρώτης εγκατάστασης (2 βάνες)

3318224

Κιτ 2 βάνες θέρμανσης

3318225

Γενικό κιτ αντικατάστασης

3318227

Κιτ αντιπαγωτικής αντίστασης έως τους -20 °C

3318954

Κιτ αυτοκαθαριζόμενου φίλτρου νερού

3318876

Κιτ αναπλήρωσης φίλτρου

3318877

Κιτ εξουδετέρωσης συμπυκνωμάτων

3318893

Κιτ κυκλοφορητή συμπυκνωμάτων

3318894

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

Θερμοστάτης περιβάλλοντος CUBE RF (ασύρματος, radio)

3319118

Ασύρματος εξωτερικός αισθητήρας radio

3319091

Δέκτης BUS (για πολυζωνικές εγκαταστάσεις radio)

3319120

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πολυλειτουργικός πίνακας

3318636

Κιτ διαχείρισης ζώνης

3318628

MGz I EVO - υδραυλική διάταξη μίας θερμοκρασίας, μονής ζώνης

3318620

MGz II EVO - υδραυλική διάταξη μίας θερμοκρασίας, δύο ζωνών

3318621

MGz III EVO - υδραυλική διάταξη μίας θερμοκρασίας, τριών ζωνών

3318622

MGm II EVO - υδραυλική διάταξη πολλαπλών θερμοκρασιών, δύο ζωνών

3318624

MGm III EVO - υδραυλική διάταξη πολλαπλών θερμοκρασιών, τριών ζωνών

3318625

Μονάδα ελέγχου για ραδιο-σύστημα 2 ζωνών

3319122

Μονάδα ελέγχου για ραδιο-σύστημα 6 ζωνών

3319121

Ενισχυτής BUS

3319098

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Αντάπτορας διαιρούμενων συστημάτων 60/100 - 80 λευκός

3318369

Κιτ διαιρούμενης απόρριψης 80/80 - λευκός

3318370

Ομόκεντρο κιτ απόρριψης 60/100 L 1000 οριζόντια εκκίνηση - λευκό

3318073

Ομόκεντρο κιτ απόρριψης 60/100 L 1000 κάθετη εκκίνηση - λευκό

3318074

Αντάπτορας διαιρούμενων συστημάτων 80/50

3319139

Προέκταση Ø50 (0,5 m)

3319142

CLAS ONE IN



Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης για εντοιχισμό, με λειτουργία AUTO

- / Θερμικός εναλλάκτης XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα αποκλειστικά από την Ariston
- / Τμήματα ροής θερμικού εναλλάκτη +142% σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση
- / Σχέση διαμόρφωσης 1:7
- / Πρωτόκολλο επικοινωνίας BusBridgeNet®
- / Λειτουργίες AUTO και Comfort
- / Θέρμανση κλάση A+ χάρη στον διαχειριστή συστήματος Sensys και στον εξωτερικό αισθητήρα που περιλαμβάνονται
- / Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας έως -20°C**
- / Ημι-αυτόματη πλήρωση
- / Κλάση NOx 6
- / Μονάδα εντοιχισμού με ηλεκτρογαλβανισμένο φύλλο (κατόπιν παραγγελίας με ξεχωριστό κωδικό)
- / Απόρριψη καυσαερίων 80, 60, 50 mm


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



Νέος ανοξείδωτος θερμικός
εναλλάκτης **XtraTech™**



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ ΤΥΝ
RHEINLAND

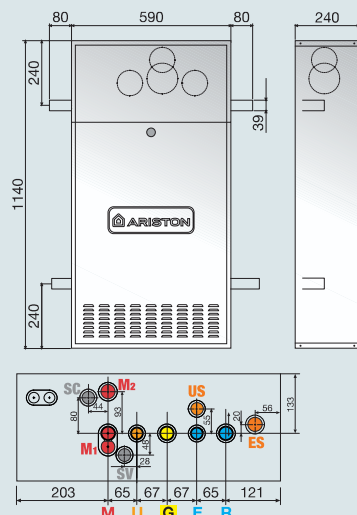

Διαστάσεις σώματος λέβητα ΠxΥxΒ (mm): 505 x 770 x 240

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- M \ Προσαγωγή συστήματος Ø 3/4"
- U \ Εξοδος ζεστού νερού Ø 1/2"
- G \ Είσοδος αερίου Ø 3/4"
- E \ Είσοδος κρύου νερού χρήσης Ø 1/2"
- R \ Επιστροφή συστήματος Ø 3/4"
- ES \ Είσοδος ZNX για ηλιακή ενσωμάτωση Ø 1/2" (με kit βαλβίδας ανάμειξης 3318408)
- US \ Είσοδος Κρύου Νερού για ηλιακή ενσωμάτωση Ø 1/2" (με kit βαλβίδας ανάμειξης 3318408)
- SC \ Απόρριψη συμπυκνωμάτων
- SV \ Απόρριψη υδραυλικής βαλβίδας ασφαλείας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

25

ΘΑΛΑΜΟΣ

στεγανός

ΚΑΥΣΗ

Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή PCI	kW	22,0 / 3,7
Μεγ/Ελαχ ονομαστική θερμική παροχή ZNX PCI	kW	26,0 / 3,7
Μεγ/Ελαχ ισχύς εξόδου PCI	kW	21,5 / 3,5
Μεγ/Ελαχ ισχύς εξόδου ZNX PCI	kW	25,4 / 3,6

ΑΠΟΔΟΣΗ

Ονομαστική θερμική ισχύς εξόδου (60/80° c) PCI	%	97,6
Ονομαστική θερμική ισχύς εξόδου (30/50° c) PCI	%	106,1
Απόδοση στο 30% στους 30°C PCI	%	109,8

ΟΙΚΙΑΚΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

Ελαχ/μεγ θερμοκρασία θέρμανσης (εύρος υψηλών θερμ.)	°C	82 / 35
Ελαχ/μεγ θερμοκρασία θέρμανσης (εύρος χαμηλών θερμ.)	°C	45 / 20
Ελαχ/μεγ θερμοκρασία παραγωγής ZNX	°C	60 / 36
Ποσότητα ζεστού νερού (ΔΤ 25°C)	l/min	14,5
Ποσότητα ζεστού νερού (ΔΤ 35°C)	l/min	10,4
Παροχή ζεστού νερού (πρώτα 10' με ΔΤ 30°C)	l/min	12,1
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας**	°C	-15

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Συχνότητα / τάση τροφοδοσίας ρεύματος	V/Hz	230 / 50
Συνολική απορρόφηση ηλεκτρικού ρεύματος	W	85,6
Επίπεδο προστασίας για την ηλεκτρική συσκευή	IP	X5D

CLAS ONE IN

25



Ενεργειακή κλάση	A+*
Ενεργειακή κλάση παραγωγής ZNX	A
Προφίλ κατανάλωσης	XL

ΚΩΔΙΚΟΣ	3301331
---------	---------

* A+ επιτυγχάνεται χάρη στη θερμορύθμιση

** -20 °C με αντιπαγετικό kit με κωδ. 3318954